

# TWIST

6 - 7 - 11

4

**TWIST 6** Moteur 4,8 Ch, Essence

**TWIST 7** Moteur 6 Ch, Essence

**TWIST 11** Moteur 8,6 Ch, Essence

# expérience





## Série Twist, 50 ans d'expérience à votre service.


Twist est le motoculteur issu de 50 ans d'expérience de Goldoni afin de révolutionner l'utilisation professionnelle et l'utilisation de loisirs. Ses qualités sont celles qui ont rendu célèbres les produits professionnels de la marque Goldoni : simplicité, maniabilité, polyvalence, sûreté et une grande fiabilité. Les possibilités sont infinies. En pivotant les mancherons de 180° l'utilisateur peut en effet utiliser tous les équipements frontaux comme : tondeuses, faucheuses, lames etc...

### LEGENDE

Les vitesses sont exprimées en Km/h



Série TWIST				
		TWIST 6	TWIST 7	TWIST 11
<b>Moteur</b>				
Type		Honda GX160 Essence	Kohler CH270 Essence	Honda GX270 Essence
Puissance	KW(Ch)	3,6 (4,8)	4,5 (6)	6,3 (8,6)
N.bre cylindres / régime nominal		1 à 3600 g/l'	1 à 3600 g/l'	1 à 3600 g/l'
Cylindrée	cm³	163	208	242
Demarrage		par lanceur	par lanceur	par lanceur
Capacité du réservoir	Lt.	3,6	4	6
<b>Transmission</b>				
N.bre rapports		2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM
Embrayage de transmission		Disque à sec avec commande manuelle	Disque à sec avec commande manuelle	Disque à sec avec commande manuelle
Declabotage différentiel		non	non	non
Declabotage roues		Actionnable par levier	Actionnable par levier	Actionnable par levier
Vitesse	km/h	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la 3ème marche arrière		oui		
<b>Prise de force</b>				
Type		À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine
<b>Poste de Conduite</b>				
Mancherons		Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°
Dispositif de sécurité GEARSTOP		oui	oui	oui
Système attelage outils		rapide	rapide	rapide
<b>Poids et Dimensions</b>				
Longueur max	mm	1717	1623	1797
Largeur min.-max.	mm	432-522 (Roues 4.0x8")	432-522 (Roues 4.0x8")	432-522 (Roues 4.0x8")
Poids avec roues standard et fraise	Kg	90	100	110
<b>Roues</b>				
Roues disponibles		4.00x8"	4.00x8"	4.00x8"
Moyeux avec porte-roue cylindrique réglable		oui	oui	oui

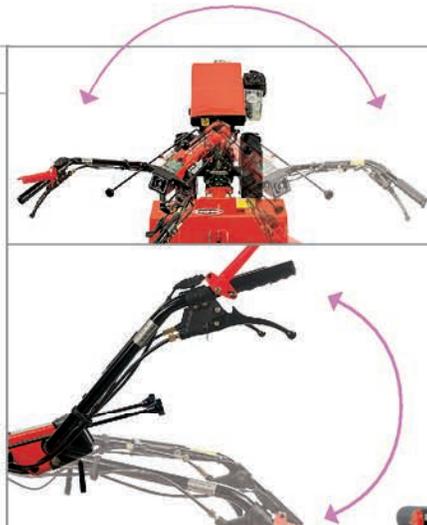

+

Le réglage en hauteur du mancheron (9 positions) permet un confort dans l'utilisation du motoculteur et pour tout type d'opération. Un réglage latéral (5 positions) est également prévu permettant à l'utilisateur de ne pas piétiner le sol déjà préparé. La réversibilité du mancheron à 180°, s'effectue par une commande simple et rapide, permettant d'adapter des accessoires frontaux tels que: faucheuse, tondeuse, fraise à neige, etc.




+

Dispositif de verrouillage de la marche arrière avec la prise de force enclenchée dans les opérations de fraissage.

+

L'attelage rapide permet à l'utilisateur de remplacer les accessoires rapidement et facilement.



+

"GEARSTOP" n'arrête pas le moteur mais il bloque la transmission et la prise de force, en cas de relâchement de la poignée des mancherons.



+

Une protection efficace des pièces mécaniques en mouvement et des parties chaudes.



+

La largeur extérieure des roues et la voie sont réglables. Les réglages adaptent la machine aux différentes cultures.



[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)

# TWIST

## 5 - 8 - 10

6

**TWIST 5** Moteur 5,5 Ch, Essence

**TWIST 8** Moteur 6 Ch, Essence

**TWIST 10** Moteur 8,5 Ch, Essence

# expérience





### Série Twist, 50 ans d'expérience à votre service.


Twist est le motoculteur issu de 50 ans d'expérience de Goldoni afin de révolutionner l'utilisation professionnelle et l'utilisation de loisirs. Ses qualités sont celles qui ont rendu célèbres les produits professionnels de la marque Goldoni : simplicité, maniabilité, polyvalence, sûreté et une grande fiabilité. Les possibilités sont infinies. En pivotant les mancherons de 180° l'utilisateur peut en effet utiliser tous les équipements frontaux comme : tondeuses, faucheuses, lames etc...

#### LEGENDE

Les vitesses sont exprimées en Km/h



Série TWIST				
		TWIST 5	TWIST 8	TWIST 10
<b>Moteur</b>				
Type		Kohler-CH265 Essence	Kohler-CH270 Essence	Kohler-CH395 Essence
Puissance	KW(Ch)	4,1 (5,5)	4,5 (6)	6,4 (8,5)
N.bre cylindres / régime nominal		1 à 3600 g/l'	1 à 3600 g/l'	1 à 3600 g/l'
Cylindrée	cm³	196	208	277
Demarrage		par lanceur	par lanceur	par lanceur
Capacité du réservoir	Lt.	3,6	4	7
<b>Transmission</b>				
N.bre rapports		2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM
Embrayage de transmission		Disque à sec avec commande manuelle	Disque à sec avec commande manuelle	Disque à sec avec commande manuelle
Declabotage différentiel		non	non	non
Declabotage roues		Actionnable par levier	Actionnable par levier	Actionnable par levier
Vitesse	km/h	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,4; 2,8; 5,0 - RM: 2,0; 4,0; 7,2	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la 3ème marche arrière		oui		
<b>Prise de force</b>				
Type		À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine
<b>Poste de Conduite</b>				
Mancherons		Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°
Dispositif de sécurité GEARSTOP		oui	oui	oui
Système attelage outils		rapide	rapide	rapide
<b>Poids et Dimensions</b>				
Longueur max	mm	1622	1617	1667
Largeur min.-max.	mm	432-522 (Roues 4.0x8")	432-522 (Roues 4.0x8")	432-522 (Roues 4.0x8")
Poids avec roues standard et fraise	Kg	90	92	110
<b>Roues</b>				
Roues disponibles		4.00x8"	4.00x8"	4.00x8"
Moyeux avec porte-roue cylindrique réglable		oui	oui	oui

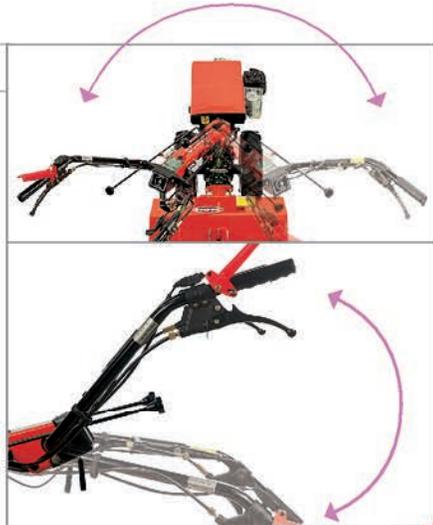


+ Le réglage en hauteur du mancheron (9 positions) permet un confort dans l'utilisation du motoculteur et pour tout type d'opération. Un réglage latéral (5 positions) est également prévu permettant à l'utilisateur de ne pas piétiner le sol déjà préparé. La réversibilité du mancheron à 180°, s'effectue par une commande simple et rapide, permettant d'adapter des accessoires frontaux tels que: faucheuse, tondeuse, fraise à neige, etc.



+ Dispositif de verrouillage de la marche arrière avec la prise de force enclenchée dans les opérations de fraissage.

+ L'attelage rapide permet à l'utilisateur de remplacer les accessoires rapidement et facilement.



+ "GEARSTOP" n'arrête pas le moteur mais il bloque la transmission et la prise de force, en cas de relâchement de la poignée des mancherons.



+ Une protection efficace des pièces mécaniques en mouvement et des parties chaudes.



+ La largeur extérieure des roues et la voie sont réglables. Les réglages adaptent la machine aux différentes cultures.



[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)

# TWIST

85 - 9DS  
10S

8

**TWIST 8S** Moteur 6 Ch, Essence

**TWIST 9DS** Moteur 7,5 Ch, Diesel

**TWIST 10S** Moteur 8,5 Ch, Essence

# expérience





## Série Twist, 50 ans d'expérience à votre service.


Twist est le motoculteur issu de 50 ans d'expérience de Goldoni afin de révolutionner l'utilisation professionnelle et l'utilisation de loisirs. Ses qualités sont celles qui ont rendu célèbres les produits professionnels de la marque Goldoni : simplicité, maniabilité, polyvalence, sûreté et une grande fiabilité. Les possibilités sont infinies. En pivotant les mancherons de 180° l'utilisateur peut en effet utiliser tous les équipements frontaux comme : tondeuses, faucheuses, lames etc...

### LEGENDE

Les vitesses sont exprimées en Km/h



		Série TWIST		
		TWIST 8S	TWIST 9DS	TWIST 10S
<b>Moteur</b>				
Type		Kohler-CH270 Essence	Lombardini ISLD 350 Diesel	Kohler-CH395 Essence
Puissance	KW(Ch)	4,5 (6)	5,5 (7,5)	6,4 (8,5)
N.bre cylindres / régime nominal		1 à 3600 g/l'	1 à 3600 g/l'	1 à 3600 g/l'
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	208	349	277
Demarrage		par lanceur	par lanceur/démarrage électrique	par lanceur
Capacité du réservoir	Lt.	4	4,3	7
<b>Transmission</b>				
N.bre rapports		3 AV + 3 RM avec inverseur	3 AV + 3 RM avec inverseur	2 AV + 2 RM avec inverseur
Embrayage de transmission		Disque à sec avec commande manuelle	Disque à sec avec commande manuelle	Disque à sec avec commande manuelle
Decalotage différentiel		Actionnable par levier	Actionnable par levier	non
Decalotage roues		Actionnable par levier	Actionnable par levier	Actionnable par levier
Vitesse	km/h	AV: 1,8; 3,7; 6,6 RM: 2,0; 4,0; 7,2	AV: 1,7; 3,3; 5,9 RM: 1,8; 3,6; 6,5	AV: 1,5; 3,0; 6 - RM: 1,6; 3,3
Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la 3ème marche arrière		oui		non
<b>Prise de force</b>				
Type		À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine
<b>Poste de Conduite</b>				
Mancherons		Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°
Dispositif de sécurité GEARSTOP		oui	oui	oui
Système attelage outils		rapide	rapide	rapide
<b>Poids et Dimensions</b>				
Longueur max.	mm	1797	1797	1667
Largeur min.-max.	mm	486-668 (Roues 5.0x10")	460-642 (Roues 4.0x10")	432-522 (Roues 4.0x8")
Poids avec roues standard et fraise	Kg	92	110	110
<b>Roues</b>				
Roues disponibles		5.00x8"	4.00x8"	4.00x8"
Moyeux avec porte-roue cylindrique réglable		non	non	oui

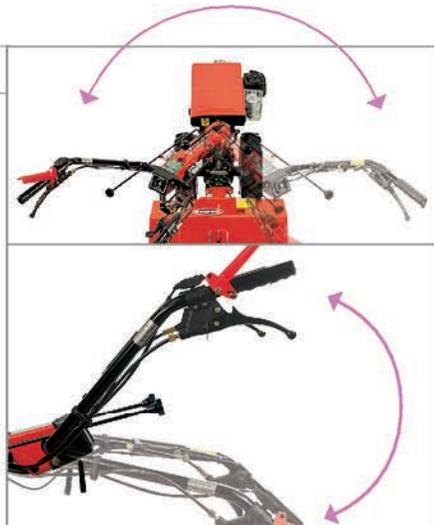

+ Le réglage en hauteur du mancheron (9 positions) permet un confort dans l'utilisation du motoculteur et pour tout type d'opération. Un réglage latéral (5 positions) est également prévu permettant à l'utilisateur de ne pas piétiner le sol déjà préparé. La réversibilité du mancheron à 180°, s'effectue par une commande simple et rapide, permettant d'adapter des accessoires frontaux tels que: faucheuse, tondeuse, fraise à neige, etc.



+ Dispositif de verrouillage de la marche arrière avec la prise de force enclenchée dans les opérations de fraissage.

+ L'attelage rapide permet à l'utilisateur de remplacer les accessoires rapidement et facilement.



+ La largeur extérieure des roues et la voie sont réglables. Les réglages adaptent la machine aux différentes cultures.



+ "GEARSTOP" n'arrête pas le moteur mais il bloque la transmission et la prise de force, en cas de relâchement de la poignée des mancherons.



+ Une protection efficace des pièces mécaniques en mouvement et des parties chaudes.



[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)

# TWIST S

75+ MOYEURS REGLABLES

10

**TWIST 75+** Moteur 5,6 Ch, Essence

# expérience





## Série Twist, 50 ans d'expérience à votre service.


Twist est le motoculteur issu de 50 ans d'expérience de Goldoni afin de révolutionner l'utilisation professionnelle et l'utilisation de loisirs. Ses qualités sont celles qui ont rendu célèbres les produits professionnels de la marque Goldoni : simplicité, maniabilité, polyvalence, sûreté et une grande fiabilité. Les possibilités sont infinies. En pivotant les mancherons de 180° l'utilisateur peut en effet utiliser tous les équipements frontaux comme: tondeuses, faucheuses, lames etc...

### LEGENDE

Les vitesses sont exprimées en Km/h



Série TWIST	
TWIST 75+	
<b>Moteur</b>	
Type	Honda GX200 Essence
Puissance	Kw/Ch 4,1/5,6
N.bre cylindres / régime nominal	1 a 3600 tr/mn
Cylindrée	cm <sup>3</sup> 196
Demarrage	par lanceur
Capacité du réservoir	Lt. 3,6
<b>Transmission</b>	
N.bre rapports	3 AV + 3 RM avec inverseur
Embrayage de transmission	conique à sec avec commande manuelle
Blocage différentiel	actionnable par levier
Declatage roues	non
Vitesse	km/h AV: 1,4; 2,8; 5,0 - RM: 2,0; 4,0; 7,2
Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la 3ème marche arrière	oui
<b>Prise de force</b>	
Type	à 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine
<b>Poste de Conduite</b>	
Mancherons	montés sur amortisseurs élastiques réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°
Dispositif de sécurité GEARSTOP	oui
Système attelage outils	rapide
<b>Poids et Dimensions</b>	
Longueur max	mm 1717
Largeur min-max	mm 520-786 (roues 5.0x10") - disque cannelé
Poids avec roues standard et fraise	Kg 110
<b>Roues</b>	
Roues disponibles	5.0x10"
Moyeux réglables et disques roues réglables	oui

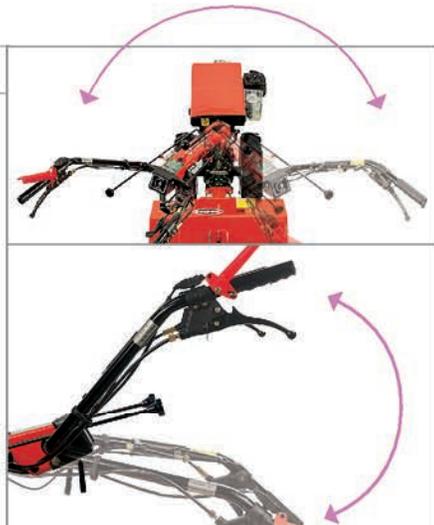

+ Le réglage en hauteur du mancheron (9 positions) permet un confort dans l'utilisation du motoculteur et pour tout type d'opération. Un réglage latéral (5 positions) est également prévu permettant à l'utilisateur de ne pas piétiner le sol déjà préparé. La réversibilité du mancheron à 180°, s'effectue par une commande simple et rapide, permettant d'adapter des accessoires frontaux tels que: faucheuse, tondeuse, fraise à neige, etc.



+ Dispositif de verrouillage de la marche arrière avec la prise de force enclenchée dans les opérations de fraissage.



+ "GEARSTOP" n'arrête pas le moteur mais il bloque la transmission et la prise de force, en cas de relâchement de la poignée des mancherons.



+ L'attelage rapide permet à l'utilisateur de remplacer les accessoires rapidement et facilement.



+ Une protection efficace des pièces mécaniques en mouvement et des parties chaudes.



+ La largeur extérieure des roues et la voie sont réglables. Les réglages adaptent la machine aux différentes cultures.



# TWIST S

## 115 - 125

12

**TWIST 115** Moteur 8,6 Ch, Essence

**TWIST 125** Moteur 9,5 Ch, Essence

# expérience





### Série Twist, 50 ans d'expérience à votre service.

Twist est le motoculteur issu de 50 ans d'expérience de Goldoni afin de révolutionner l'utilisation professionnelle et l'utilisation de loisirs. Ses qualités sont celles qui ont rendu célèbres les produits professionnels de la marque Goldoni : simplicité, maniabilité, polyvalence, sûreté et une grande fiabilité. Les possibilités sont infinies.


En pivotant les mancherons de 180° l'utilisateur peut en effet utiliser tous les équipements frontaux comme: tondeuses, faucheuses, lames etc....

#### LEGENDE

Les vitesses sont exprimées en Km/h



			Série TWIST	
			TWIST 115	TWIST 125
<b>Moteur</b>				
Type			Honda GX270 Essence	Honda GX340 Essence
Puissance	KW(Ch)		6,3 (8,6)	8 (11)
N.bre cylindres / régime nominal			1 à 3600 g/1'	1 à 3600 g/1'
Cylindrée	cm³		242	337
Demarrage			par lanceur	par lanceur
Capacité du réservoir	Lt.		6	6,5
<b>Transmission</b>				
N.bre rapports			3 AV + 3 RM avec inverseur	3 AV + 3 RM avec inverseur
Embrayage de transmission			Disque à sec avec commande manuelle	Disque à sec avec commande manuelle
Declabotage différentiel			Actionnable par levier	Actionnable par levier
Declabotage roues			no	no
Vitesse	km/h		AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5	AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5
Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la 3ème marche arrière			oui	oui
<b>Prise de force</b>				
Type			À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine
<b>Poste de Conduite</b>				
Mancherons			Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°
Dispositif de sécurité GEARSTOP			oui	oui
Système attelage outils			rapide	rapide
<b>Poids et Dimensions</b>				
Longueur max	mm		1797	1797
Largeur min.-max.	mm		460-642 (Roues 4.0x10")	460-642 (Roues 4.0x10")
Poids avec roues standard et fraise	kg		110	116
<b>Roues</b>				
Roues disponibles			4.00x10"	5.0x10"

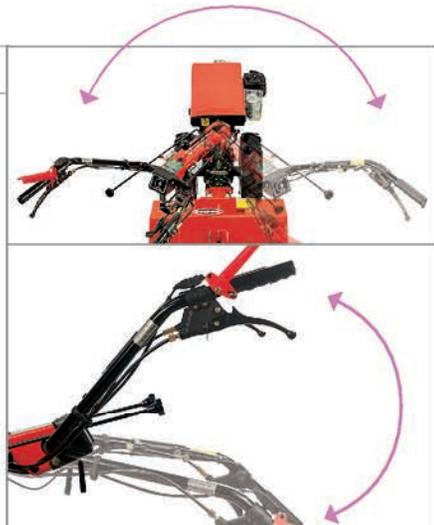

⊕ Le réglage en hauteur du mancheron (9 positions) permet un confort dans l'utilisation du motoculteur et pour tout type d'opération. Un réglage latéral (5 positions) est également prévu permettant à l'utilisateur de ne pas piétiner le sol déjà préparé. La réversibilité du mancheron à 180°, s'effectue par une commande simple et rapide, permettant d'adapter des accessoires frontaux tels que: faucheuse, tondeuse, fraise à neige, etc.



⊕ Dispositif de verrouillage de la marche arrière avec la prise de force enclenchée dans les opérations de fraissage.



⊕ "GEARSTOP" n'arrête pas le moteur mais il bloque la transmission et la prise de force, en cas de relâchement de la poignée des mancherons.



⊕ Une protection efficace des pièces mécaniques en mouvement et des parties chaudes.



⊕ L'attelage rapide permet à l'utilisateur de remplacer les accessoires rapidement et facilement.

⊕ La largeur extérieure des roues et la voie sont réglables. Les réglages adaptent la machine aux différentes cultures.



[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)



Tractors for Life

# sécurité et expérience





# CATALOGUE GENERAL MOTOCULTEURS



[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)