GOLDONI

MACHINES
FOR LIFE

TRATTORI ITALIANI DALLE ALTE PRESTAZIONI

L'agricoltura, per essere produttiva, ha bisogno di macchine specializzate che lavorino in modo rapido e sicuro. I motocoltivatori **Goldoni** sono specificatamente progettati per le colture specializzate, forniscono indubbie garanzie per questo tipo di lavoro. L'esperienza acquisita in oltre 90 anni di produzione di macchine agricole per colture specializzate ci ha permesso di creare macchine per vivai, serre e orticoltura davvero eccezionali.

La precisione nel lavoro unita alla massima manovrabilità fanno dei motocoltivatori **Goldoni** una macchina indispensabile per tutti gli orticoltori e vivaisti nel loro lavoro quotidiano.

M9 - M9G

TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

Il motocoltivatore M9 è estremamente versatile, grazie alle numerose modalità di utilizzo con le più diverse tipologie di attrezzi per ogni tipo di lavoro. Grazie alla sua versatilità e caratteristiche tecniche, l'M9 permette di cambiare rapidamente gli attrezzi e tagliare l'erba, oppure spazzare prati e vivai con l'utilizzo di un'unica unità di guida. Motore diesel e benzina Stage V, leva di bloccaggio e sblocco del manubrio facile da usare sono le caratteristiche più apprezzate. Il manubrio può essere regolato in 9 posizioni di altezza e intervalli di 18°, tutti comodamente selezionati dalla posizione dell'operatore.

	M9	M9G
MOTORE		
Tipo	Kohler 15LD350 Diesel	Kohler CH395 Benzina
Potenza nominale	5 kW - 7 CV	6.5 kW - 9 CV
N° cilindri / potenza nominale	3.600 rpm	3.600 rpm
Raffreddamento	Aria	Aria
Filtro aria	A bagno d'olio	A bagno d'olio
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Capacità serbatoio	7 l	7 l
TRASMISSIONE		
Tipo di trasmissione	Trazione meccanica, con vite senza fine ed ingranaggi a bagno d'olio	
Comando cambio	Meccanico con leve centrali	
Numero marce	3 + 1	
Frizione	Monodisco a secco, diametro 4,3"	
Comando frizione	Meccanico a leva	
Sicurezza	Dispositivo Gearstop sull'impugnatura della stegola	
Tipo inversore	Meccanico	
Comando inversole	A leva	
Bloccaggio differenziale	Meccanica a leva	
Sbloccaggio ruote	Un comando meccanico a leva, svincola la trasmissione per agevolare la manovrabilità	
FRENI		
Tipo frenatura	Indiretta grazie alla trasmissione a vite senza fine	
PTO POSTERIORE		
Tipo	Monoalbero indipendente	
Velocità indipendenti dall'avanzamento	923 giri/minuto	
Senso di rotazione (guardando la PDF)	Orario	
Sicurezza	Dispositivo PTO - STOP con retromarcia inserita (solo in fresatura)	
Attacco attrezzatura	Flangia attacco fisso o rapido	
PESI E DIMENSIONI		
Lunghezza (minima e massima)	1.822 mm	
Larghezza (minima e massima)	555 mm - 668 mm	
Larghezze set ruote su disco registrabile con semiasse fisso	533 mm - 553 mm - 621 mm - 661 mm	
Peso con ruote e fresa	153 Kg	
RUOTE		
Ruote disponibili	5,00 - 10"	

M12 - M14

VERSATILE E MANEGGEVOLE

Con i motori diesel Stage V da 10 e 12 cavalli, i motocoltivatori M12 e M14 sono estremamente versatili e semplici da manovrare se equipaggiati con vari attrezzi. Sono in grado di affrontare agevolmente tutti i trattamenti di taglio, aratura, semina, falciatura e disinfestazione richiesti in serre, vivai e orti. Se queste sono le caratteristiche di versatilità dell'M12 e M14, non abbiamo trascurato l'aspetto tecnico e quello di sicurezza. Cambio a 6 marce con 4 marce avanti e 2 retromarce. Due prese di forza, due velocità di taglio per ogni marcia, presa di forza inferiore sincronizzata con tutte le velocità di avanzamento della macchina, retromarcia compresa.

	M12	M14
MOTORE		
Tipo	Lombardini 15LD440, 4 Diesel	Campes D186, 4 Diesel
Potenza nominale	7.5 kW - 10.2 CV	9.0 kW - 12.2 CV
N° cilindri / potenza nominale	3.600 rpm	3.600 rpm
Raffreddamento	Aria	Aria
Filtro aria	A bagno d'olio	A bagno d'olio
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Capacità serbatoio	5,3 l	5,3 l
TRASMISSIONE		
Tipo di trasmissione	Trazione meccanica, con vite senza fine ed ingranaggi a bagno d'olio	
Comando cambio	Meccanico con leve centrali	
Numero marce	4 + 2	
Frizione	Monodisco a secco, diametro 4,3"	
Comando frizione	Meccanico aleva	
Sicurezza	Dispositivo Gearstop sull'impugnatura della stegola	
Tipo inversore	Meccanico	
Comando inversole	A leva	
Bloccaggio differenziale	Meccanica a leva	
Sbloccaggio ruote	Un comando meccanico a leva, svincola la trasmissione per agevolare la manovrabilità	
FRENI		
Tipo frenatura	Indiretta grazie alla trasmissione a vite senza fine	
PTO POSTERIORE		
Tipo	Monoalbero indipendente	
Velocità indipendenti dall'avanzamento	923 giri/minuto	
Senso di rotazione (guardando la PDF)	Orario	
Sicurezza	Dispositivo PTO - STOP con retromarcia inserita (solo in fresatura)	
Attacco attrezzatura	Flangia attacco fisso o rapido	
PESI E DIMENSIONI		
Lunghezza (minima e massima)	2010 mm - 2040 mm	
Larghezza (minima e massima)	567 mm - 761 mm	
Larghezze set ruote su disco registrabile con semiasse fisso	567 mm - 649 mm - 761 mm	
Peso con ruote e fresa	245 Kg	
RUOTE		
Ruote disponibili	6,50/80 - 12"	

ATTREZZATURE ED ACCESSORI

FRESA

BARRA FALCIANTE

RUOTE IN FERRO

M9
M9G

M12
M14

•	•	•	•	•
•		•	•	•

TOSAPRATO

RUOTINO TRASF.

ESPANSORI
PER RUOTE

ARATRO 180°
VOLTAORECCHIO

ARATRO PER
PARATE

MINI CARELLO
CON SEDILE

CARRELLINO
CON SEDILE

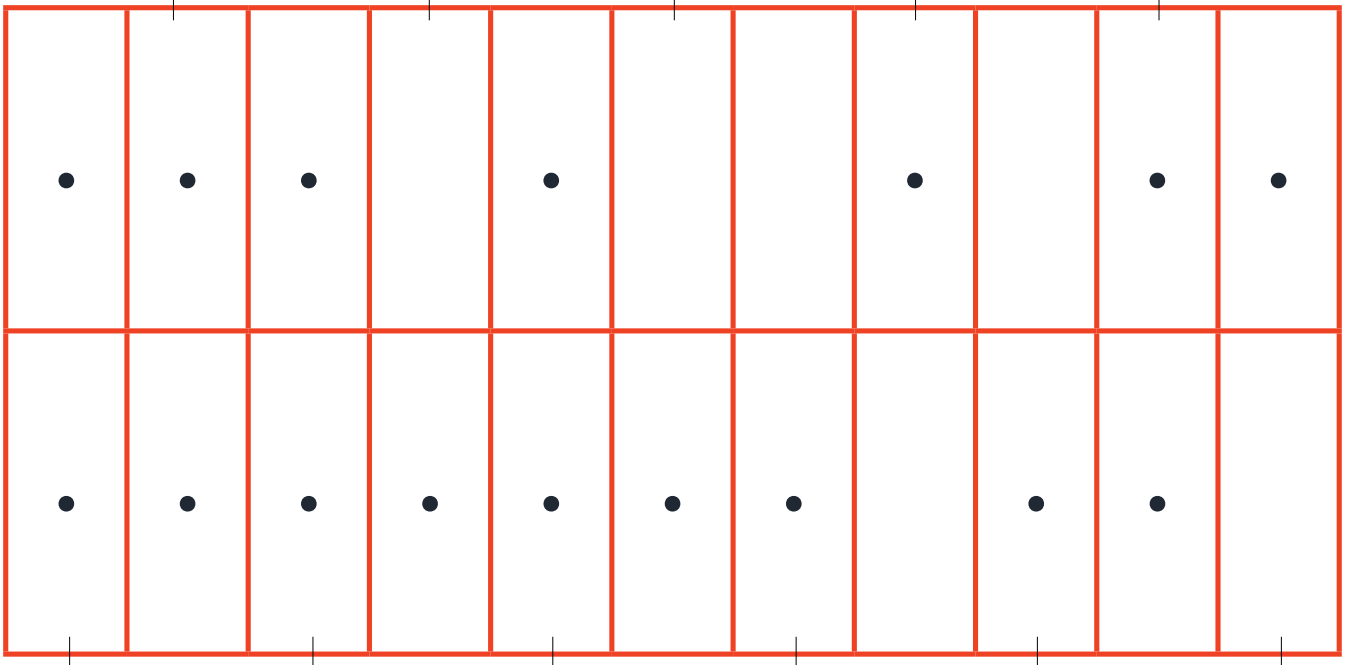

ZAVORRA RUOTE

PORTATTREZZI

ASSOLCATORE

ASSOLCATORE
CON FRESA

ESTIRPATORE
A 5 ANCORE

CARRELLO
CON SEDILE

GOLDONI

it_07_2025

Le specifiche tecniche e le illustrazioni corrispondono a quelle in essere al momento della stampa. Possono essere soggette a modifiche.

Goldoni Keestrack srl
Via Canale 3, 41012 Migliarina di Carpi
Modena, ITALY
T +39 0522 640111
reception@goldoni-keestrack.it

goldoni.com

MACHINES
FOR LIFE